


CHRONOSOFT 15X30

cod. AS1530CHR

boxes of: 30 pieces



trimming



10 mm | l. 330mm
110 mm | l. 430mm
150 mm | l. standard
150 mm | l. 530 mm
125 mm | l. 630 mm

lengths


330* 430* 530* 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330
1430 1530 mm

* Without delayed drop / Senza meccanismo ritardato

plunger type

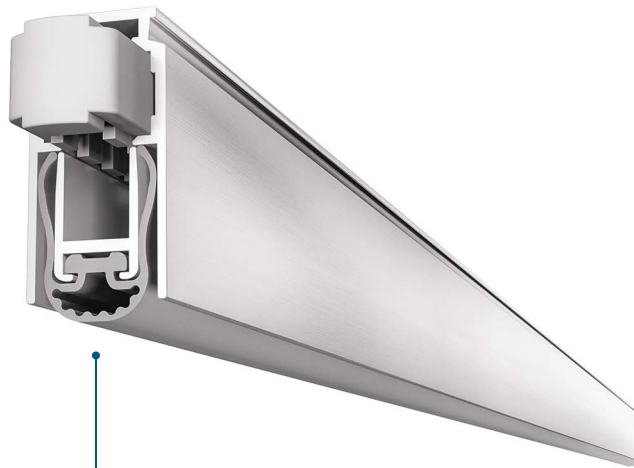

application



TIMBER
DOOR



SECURITY
DOOR


certification



File nr. R39141



size 15x30 mm

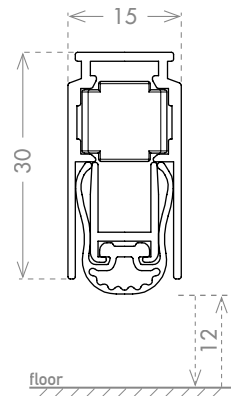

seals

RT5



51.5
dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z04
K06-04
en-01



60 min.
CFR Cert. n.
CFR1605191




UL US LISTED
UL 10C
File nr. R39141

fixing type

1F



3F



closing plug included



new technology



**HYDRAULIC
DELAYED
CLOSING**

optional

CHRONOFLOOR

cod. KITSOGCHR p. 19

CHRONOAIR

cod. ACNOACHR
cod. ACNOACHR12
p. 20

IT Chronosoft 15x30 abbassa progressivamente la guarnizione sul pavimento con movimento basculante, dopo qualche secondo che la porta è già completamente chiusa. Niente attrito sul pavimento, niente rumore, solo comfort. Certificata per tenuta al fuoco fino a 60 minuti ed abbattimento acustico fino a 51dB. Scegli il meglio con CHRONOSOFT 15x30.

DE Chronosoft 15x30 senkt die Dichtung einige Sekunden nach der Türschließung mit einer Kippbewegung nach und nach auf den Boden ab. Keine Bodenreibung, keine Schleifgeräusche, keine Geräusche, purer Komfort. Zertifizierte Brandbeständigkeit bis 60 Minuten und zertifizierte Schalldämmung bis 51 dB. Gönnen Sie sich mit CHRONOSOFT 15x30 das Beste.

FR Chronosoft 15x30 abaisse progressivement le joint au sol avec un mouvement basculant quelques secondes après que le porte soit complètement fermée. Aucun frottement au sol, aucun bruit, seulement le confort. Certifié pour la tenue au feu jusque 60 minutes et réduction acoustique jusque 51dB. Choisissez le meilleur avec CHRONOSOFT 15x30.

ES Chronosoft 15x30 baja progresivamente el sello al suelo con movimiento oscilante unos segundos después que la puerta ya esta completamente cerrada. No hay fricción con el suelo, ningún ruido, solo comfort. Certificado para resistencia al fuego hasta 60 minutos y para aislamiento acustico hasta 51dB. Elge lo mejor con CHRONOSOFT 15x30.

RU Chronosoft 15x30 уплотнитель опускается на пол путем постепенного поворота через несколько секунд после того, как дверь полностью закроется. Отсутствуют трение о пол и шум, есть только комфорт. Имеет сертифицированный предел огнестойкости до 60 минут, сертифицированное снижение уровня шума до 51 Дб. Выберите лучшее благодаря CHRONOSOFT 15x30.