

CHRONOFLOOR

COD. KITSOGCHR
COD. TERMSOGCHR

2 YEARS*
WARRANTY

KITSOGCHR
lengths

430 730 1030 1330 1630 mm


EN Thickness and resistance are the main characteristics of this additional threshold for automatic drop down seals. With an height of only 4 mm this threshold respects the current laws in terms of escape routes and architectural barriers.

colours



SILVER
ANODISED

application




HINGED
DOOR

TERMSOGCHR

terminale

TERMSOGCHR


terminale

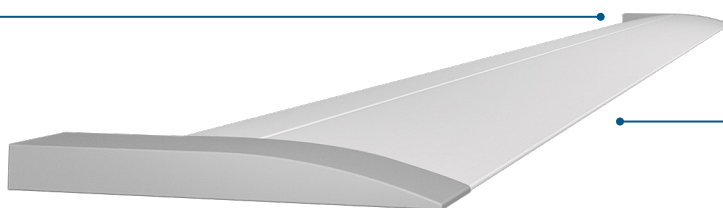

KITSOGCHR

threshold

size 40x4 mm

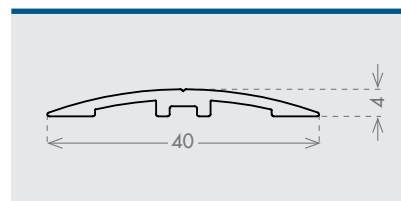

IT Soglia a pavimento supplementare per guarnizioni automatiche sottoporta, sottilissima e resistente.
Con i suoi 4mm di altezza la soglia è ampiamente all'interno di tutte le normative su vie di fuga e barriere architettoniche ed è un ottimo complemento alle guarnizioni automatiche sottoporta.

DE Zusätzliche, sehr dünne und starke Bodenschwelle für automatische Unterblattürdichtungen. Mit ihren 4 mm Höhe wird die Schwelle sämtlichen Normen zu Fluchtwegen und architektonischen Barrieren gerecht und ist ein ausgezeichnetes Zubehör für automatische Unterblattürdichtungen.

FR Seuil de porte spécialement conçu pour les plinthes automatiques Chronoseal, fin et résistant. Avec ses 4mm de hauteur, ce seuil rentre amplement au sein de toutes les normes sur les sorties de secours et les barrières architecturales, et est également le complément idéal aux plinthes automatiques.

ES Umbral de suelo adicional para juntas automáticas de debajo de la puerta, finísimo y resistente.
Con sus 4 mm de altura, el umbral cumple ampliamente sobre vías de fuga y barreras arquitectónicas y es un complemento óptimo a las juntas automáticas de debajo de la puerta.

RU Дополнительный, очень тонкий и прочный напольный порог для автоматически выпадающих уплотнителей.
Обладая высотой всего лишь в 4 мм, порог полностью соответствует всем правилам по эвакуационным путям и архитектурным барьерам, и является отличным дополнением к автоматически выпадающим уплотнителям.