


ACOUSTIC ALU CON ALETTE MEDIANE

COD. ASACAM

2 YEARS*
WARRANTY





trimming

150 mm standard
50 mm | l. 330 mm
110 mm | l. 430 mm


lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230
1330 1430 1530 mm

plunger type

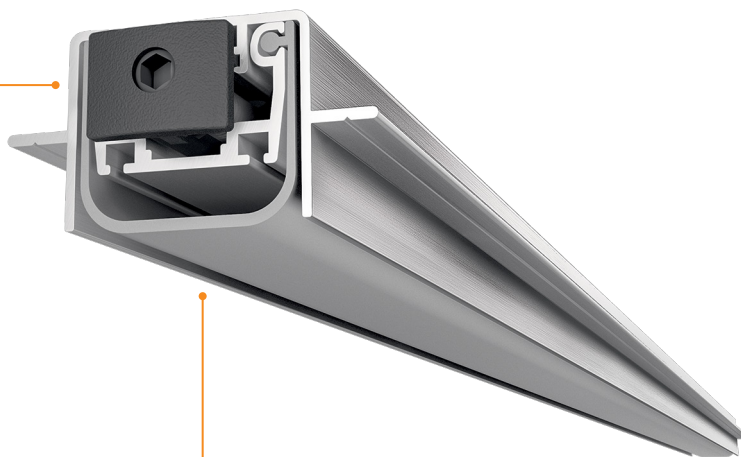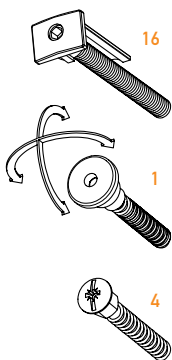


size 25x20 mm

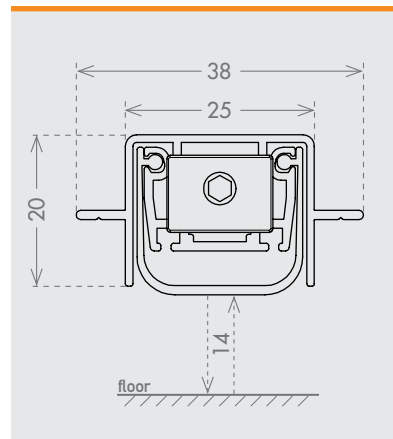

certification



application




ALUMINIUM
DOOR



SECURITY
DOOR

seals

GA




THERM


50 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04-en
01_PB01

fixing type

5F




closing plug included



optional

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP p. 152

IT Versione alternativa del modello Acoustic Alu, con fissaggio tramite alette sul corpo centrale del profilo esterno. La struttura del tutto simile al modello classico permette le stesse diverse combinazioni di pulsanti ed una tenuta acustica di alto livello.

DE Alternative Ausführung zum Modell Acoustic Alu mit Befestigung durch Laschen am mittleren Körper des Außenprofils. Die Struktur ähnelt sehr dem klassischen Modell, ermöglicht dieselben Druckknopfkombinationen und bietet starken Schallschutz.

FR Version alternative du modèle Acoustic Alu, avec fixation au travers d'ailettes centrales sur le corps du profil externe. La structure est identique au modèle classique et permet les mêmes combinaisons de bouton poussoir et une tenue acoustique de haut niveau.

ES Versión alternativa del modelo Acoustic Alu, con fijación mediante aletas en el cuerpo central del perfil externo. La estructura del conjunto similar al modelo clásico permite las mismas combinaciones de pulsadores y un aislamiento acústico de alto nivel.

RU Альтернативный вариант модели Acoustic Alu, который крепится при помощи фланцев на центральной части наружного профиля. Конструкция - такая же, как у базовой модели, позволяет использовать те же сочетания кнопок и обеспечивает высокий уровень звукоизоляции.