


DROP 20 MAXI

2 YEARS*
WARRANTY

EN A top range product, fire resistant up to 60 minutes (certified), with 52dB of noise reduction, 20 mm of maximum drop and three different fixing systems. Available with a profile of 28 mm or 30 mm height, this product can be combined with a wide range of accessories, for both two leafs doors and pivoting doors.

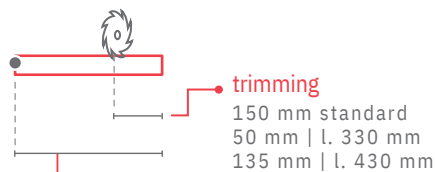

lengths

330 430530 630 730 830 930 1030 1130
1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 mm


certification



File nr. R39141



application





TIMBER
DOOR




SECURITY
DOOR


plunger type

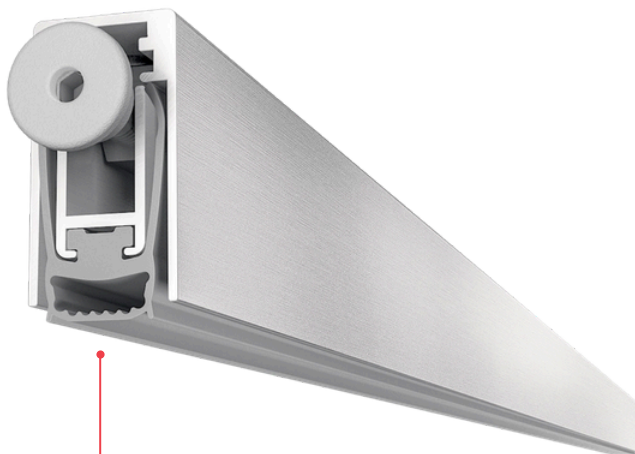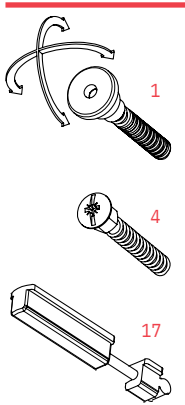

size 15x28 mm cod AS1528DR6M
size 15x30 mm . AS1530DR6M

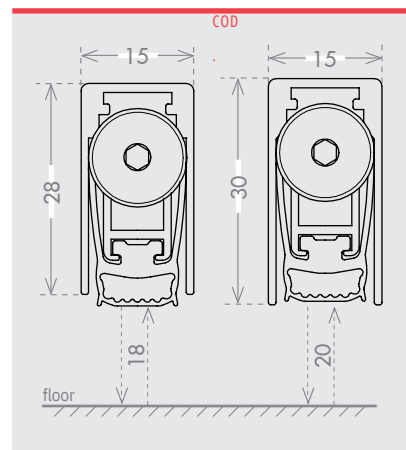

seals






60 min.
CFR Cert.n.
CFR1605191




UL LISTED
UL 10C
File nr. R39141


fixing type

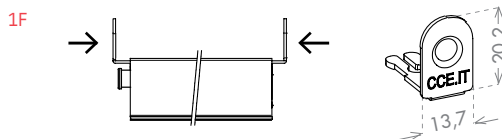

closing plug included



optional



DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP p. 152

FLASH cod. ACFLA p. 151

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT Certificato per 60 minuti di resistenza al fuoco, 52dB di abbattimento acustico, corsa 20mm e tre diversi tipi di fissaggio possibile, un assoluto top di gamma. Disponibile sia in altezza 28mm che 30mm può essere utilizzato con numerosi accessori, per porte a due ante o per porte pivotanti.

ES Certificado para 60 minutos de resistencia al fuego, 52dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20 mm y tres tipos de fijación posibles, una verdadera gama superior. Disponible en una altura de 28 mm y en 30 mm, puede utilizarse con numerosos accesorios, para puertas de dos hojas o para puertas pivotantes.

RU Это лучшее в линейке изделие имеет сертифицированный предел огнестойкости - 60 минут, снижение уровня шума - 52 дБ, ход 20 мм и предусматривает три типа крепления. Поставляется как высотой 28 мм, так и 30 мм, может использоваться с многочисленными комплектующими, на двухстворчатых или на шарнирно закрепленных дверях.