


SUPERIOR CON ALETTE

cod. ASSUPAL

2 YEARS*
WARRANTY

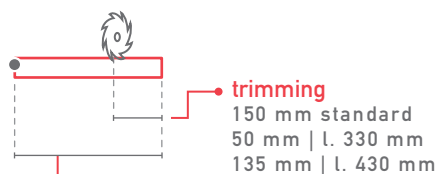


lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130
1230 1330 1430 1530 mm

plunger type



size 14x35 mm

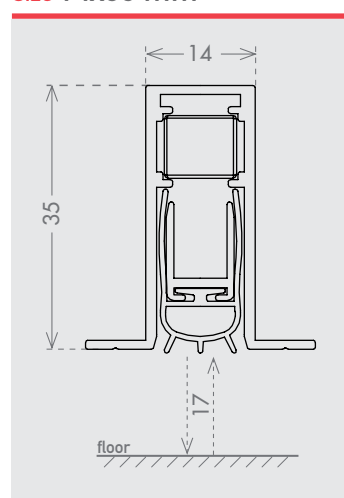


certification



File nr. R39141


application



TIMBER
DOOR

seals

Q



THERM


48 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04-en
01_PB03



cULus
LISTED
UL 10C
File nr. R39141

fixing type

5F



optional

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT Versione con fissaggio sulle alette del modello Superior, ottima tenuta acustica fino a 48dB e tenuta ai fumi certificata da Exova. Si regola facilmente grazie al pulsante estraibile a molla e può essere usato anche su porte pivotanti, con l'accessorio Actuator Pivot.

DE Ausführung des Modells Superior mit Laschenbefestigung, ausgezeichneter Schall-dämmung bis 48 dB und von Exova zertifiziertem Rauchschutz. Dank des ausziehbaren Federdruckknopfs mit dem Zubehör Actuator Pivot auch an Pivottüren anwendbar.

FR Versionnement du modèle Superior avec fixation aux travers des ailettes, excellente tenue acoustique jusque 48dB et tenue aux fumées certifiée par Exova. Le réglage est aisé grâce au bouton poussoir extractible sur ressort et il peut être utilisé pour les portes pivot avec l'accessoire Actuator Pivot.

ES Versión con fijación en las aletas del modelo Superior, óptimo aislamiento acústico hasta 48 dB y estanqueidad de humos certificada por Exova. Se regula fácilmente gracias al pulsador extraíble con resorte y puede utilizarse también en puertas pivotantes, con el accesorio Actuator Pivot.

RU Вариант модели Superior с фланцевым креплением обеспечивает отличную звукоизоляцию до 48 дБ и защиту от дыма, сертифицированную организацией Exova. Съёмная пружинная кнопка обеспечивает легкую регулировку. Модель может использоваться также на шарнирно закрепленных дверях с применением аксессуара Actuator Pivot.