


TOP

cod. ASTOP

2 YEARS*
WARRANTY

EN One of the all-time CCE classics. With plastic core, this model is certified for 42 dB noise reduction by IFT Rosenheim. It is available with two different types of plungers and two different fixing systems, with preassembled screws or with lateral steel brackets.



trimming

150 mm standard
50 mm | l. 330 mm
125 mm | l. 430 mm


lengths

330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 mm

certification



application





TIMBER
DOOR




SECURITY
DOOR


plunger type

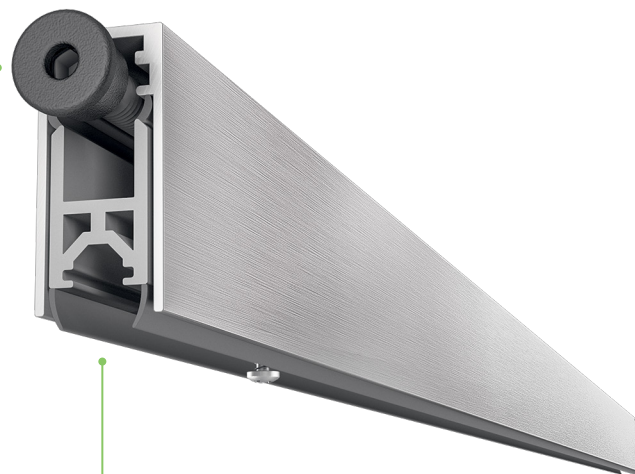

size 13x28 mm

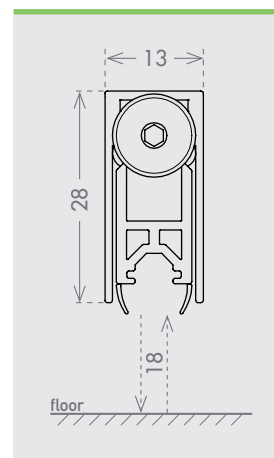


seals




PVC

42 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z11-G03-04

fixing type

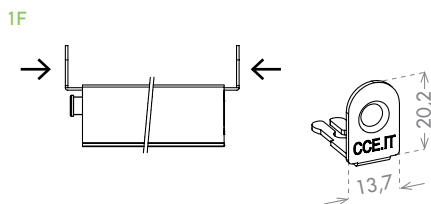


2F



closing plug included



optional



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. ACKITDP p. 152

ACTUATOR PIVOT
cod. ACAPIV p. 153

IT Uno dei modelli storici CCE, con anima interna completamente in plastica, con ottima caratteristica di abbattimento acustico certificata fino a 42dB dall'IFT di Rosenheim. Sono possibili due combinazioni di pulsanti e si possono scegliere due diversi modi di fissarlo, incluso il sistema con squadrette laterali in acciaio.

DE Eines der historischen Modelle von CCE mit Innern aus Kunststoff, ausgezeichnete, durch den IFT Rosenheim zertifizierter Schalldämmeigenschaft bis 42 dB. Es sind zwei Druckknopfkombinationen und zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten möglich, System mit Seitenlaschen aus Stahl inbegriffen.

FR Un des modèles historiques de CCE, avec un mécanisme intégralement en plastique, obtenant un très bon abattement acoustique certifié jusque 42 dB par l'IFT de Rosenheim. Le choix entre deux boutons poussoir et deux modes de fixation, incluant celui avec équerres de fixation, sont proposés.

ES Uno de los modelos históricos CCE, con alma interna completamente de plástico, con una característica óptima de aislamiento acústico certificada hasta 42 dB por el instituto IFT de Rosenheim. Son posibles dos combinaciones de pulsadores y se puede elegir entre dos formas distintas de fijarlo, incluido el sistema con escuadras laterales de acero.

RU Будучи одной из первых моделей, выпускаемых компанией CCE, имеет полностью пластиковый внутренний стержень и предоставляет отличные характеристики снижения уровня шума, сертифицированные до 42 дБ институтом IFT г. Розенхайм. Существуют два сочетания кнопок и возможность выбора одного из двух способов крепления, в том числе и систему с боковыми скобами из стали.