

# GLASS TO GLASS

COD. CE1018GTG

COD. CE1218GTG

boxes of: 10 pieces

**EN** Complementary to perimetral seals, GLASS TO GLASS can be used to make a solid and elegant junction between two glass walls. The aluminum profile has soft tubular seals on the inside. The tubular seals are used to grip on the glass so no adhesives are needed and it's possible to make fine regulations, to compensate gaps from a minimum of 4mm to a maximum of 8mm. GLASS TO GLASS is available for glasses of 10 / 12mm thick and in multiple anodized finishings.

## colours



SILVER  
ANODISED



STAINLESS  
STEEL




SCOTCH  
BRITE




BLACK  
ANODISED



## application



GLASS

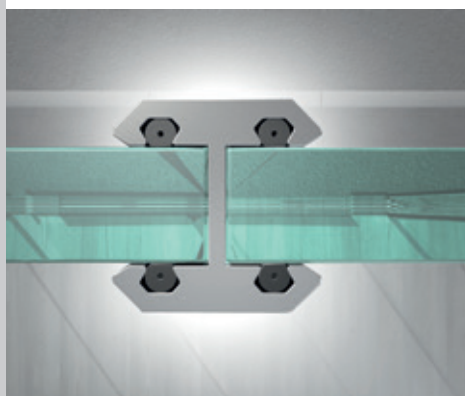

## glass thickness 10-12 mm



**IT** Complementari alla guarnizione perimetrale GLASS FRAME, vengono utilizzati per eseguire giunzioni tra due vetri diversi. Il profilo di alluminio anodizzato ha al suo interno delle morbide guarnizioni di tenuta antivibrazione che permettono di compensare fessure da un minimo di 4 mm ad un massimo di 8 mm. Disponibile per vetri di spessore 10 / 12 mm.

**DE** Integriert die umlaufende Dichtung GLASS FRAME zur Verbindung zweier unterschiedlicher Glasscheiben. Das eloxierte Aluminiumprofil verfügt in seinem Innern über weiche, vibrationshemmende Dichtungen, die das Ausgleichen von mindestens 4 bis maximal 8 mm breiten Spalten ermöglicht. Für 10 / 12 mm starke Glasscheiben erhältlich.

**FR** En complément du joint périphérique GLASS FRAME, ces profilés sont utilisés pour réaliser des jonctions entre deux parois en verres. Le profilé en aluminium anodisé possède dans son profil intérieur des joints antivibratoires souples qui permettent de compenser les fentes d'un minimum de 4 mm à un maximum de 8 mm. Disponible pour des verres d'épaisseur 10 / 12 mm.

**ES** Son un complemento de la junta perimetral GLASS FRAME y se utilizan para realizar uniones entre dos cristales diferentes. El perfil de aluminio anodizado contiene en su interior suaves juntas de estanqueidad antivibración que compensan intersticios de un mínimo de 4 mm a un máximo de 8 mm. Disponible para cristales de 10 / 12 mm. de espesor.

**RU** Дополняя уплотнитель по периметру GLASS FRAME, они используются для соединения двух разных стекол. Внутри профиля из анодированного алюминия расположены мягкие антивибрационные уплотнители, которые позволяют компенсировать зазор от 4 мм минимум до 8 мм максимум. Поставляется для стекол толщиной 10 / 12 мм.