



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 16.09.2019

Versão: 2.0

IN.19.S30

Cilindro /
cylinder / Bombillo

ET: 1085/2013

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2019 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Versão / Version / Versión.

Data / Date / Data

Material /Material / Material

Acabamento / Finish / Acabado

Acessórios /Accessories / Accesorios

Embalagem / Package / Embalage

Unidade / Unit / Unidad

Peso / Weight / Peso

Volume / Volume / Volumen

Cilindro de segurança / Security cylinder / Bombillo de seguridad - **S30**

2.0

16.09.2019

-

Níquel satinado / Satin nickel / Níquel satinado

Cartão de propriedade / Property card / Tarjeta de propiedad

1 Parafusos / 1 Screws / 1 Tornillos - M5x75mm


5 Chaves / 5 keys / 5 Llaves

CA078

unit.

0,36 Kg.

95 x 62 x 31 mm

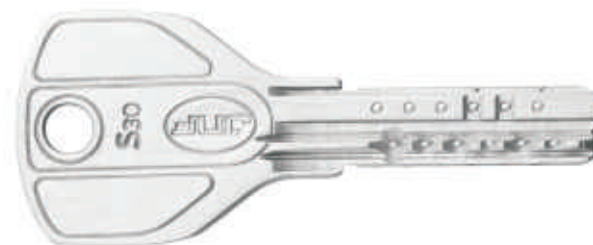

S30



SECURITY CYLINDER

EN
1303

EN
1634



5 uni.



VdS



400.000
Comb.

SECURITY



EN1303

1 6 0 1 0 C 6 2

Os desenhos são propriedade JNF. Todas as peças são registadas. / The drawings are JNF property. All parts are registered. / Los dibujos son propiedad del JNF. Todas las piezas son registradas.

J. Neves & Filhos Comércio e Indústria de Ferragens, S.A. Rua das Mimosas, 849/851 Zona Industrial das Mimosas S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909 Gondomar PORTUGAL

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

PÁGINA
PAGE

1/3



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 16.09.2019

Versão: 2.0


IN.19.S30

Cilindro /
cylinder / Bombillo

ET: 1085/2013


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2019 www.jnf.pt

IN.19.S30. _ _ _ . _ _ _ Chaves diferentes / Diferent key / Llaves distintas

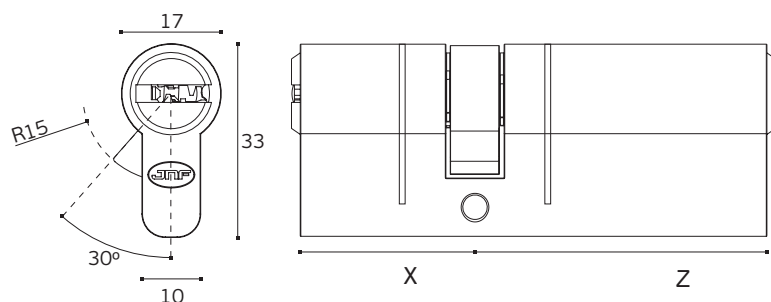

REF.	X	Z	X + Z
IN.19.S30.31.40	31,5	40	71,5
IN.19.S30.31.45	31,5	45	76,5
IN.19.S30.40.50	40	50	90
IN.19.S30.31.60	31,5	60	91,5

IN.19.S30. _ _ _ . _ _ _ Chaves diferentes / Diferent key / Llaves distintas

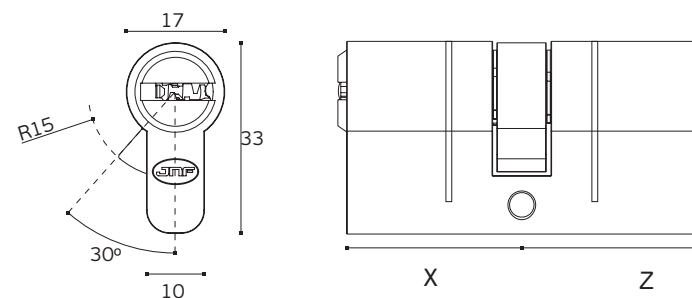

REF.	X	Z	X + Z
IN.19.S30.31.31	31,5	31,5	63
IN.19.S30.32.32	32,5	32,5	65
IN.19.S30.35.35	35	35	70
IN.19.S30.40.40	40	40	80

S30 **3** SECURITY
CYLINDER

EN1303 1 6 0 1 0 C 6 2

Os desenhos são propriedade JNF. Todas as peças são registadas. / The drawings are JNF property. All parts are registered. / Los dibujos son propiedad del JNF. Todas las piezas son registradas.
J. Neves & Filhos Comércio e Indústria de Ferragens, S.A. Rua das Mimosas, 849/851 Zona Industrial das Mimosas S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909 Gondomar PORTUGAL
T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

PÁGINA
PAGE 2/3



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 16.09.2019

Versão: 2.0

IN.19.S30

Cilindro /
cylinder / Bombillo

ET: 1085/2013

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2019 www.jnf.pt

S30 - UMA CHAVE INOVADORA

Cilindro de segurança com perfil exclusivo JNF.
Perfil de chave patenteado. Cilindro com 18 pinos,
sendo 6 de leitura de perfil. Número de combinações
superior a 400.000. Proteção anti-brocagem.
Sistema de dupla acção, funciona por ambos os
lados mesmo com chave introduzida num deles.
Planos de mestragem simples até um máximo de
1000 cilindros.
Extensão de plano não é possível.
Chave incopiable.

As cópias de chave são fabricadas e controladas
exclusivamente pela JNF Portugal.

S30 - CILINDROS DE SEGURANÇA

Esta família de cilindros satisfaz níveis médios de
segurança e durabilidade da norma EN1303.
- Durabilidade ultrapassa largamente o grau 6 da
norma EN1303
- Resistência ao fogo, pode equipar portas corta
fogo
- Resistência à corrosão, ultrapassa o grau C da
norma EN1303
- Segurança da chave, ultrapassa o grau 6 da norma
EN1303 (norma exige 100.000 combinações
diferentes) 400.000 combinações.
- Resistência ao ataque, ultrapassa largamente o
grau 2 da norma EN1303 Cilindro com
características para padrões altos de segurança:
indústria, ensino, saúde, hotelaria, segurança
privada etc.

CARACTERÍSTICAS:

Cilindro de perfil europeu, com 18 leitores de chave,
6 controladores de leitura de perfil.
Sistema antibrocagem.
Sistema de embraiagem que permite abertura pelo
exterior mesmo com chave no interior.
A maior gama disponível de botões para completa
adequabilidade aos restantes elementos de fecho.
Perfis disponíveis: Europeu perfil

S30 - AN INNOVATIVE KEY

Security cylinder with JNF exclusive profile.
Patented key profile. Cylinder with 18 pins, 6
profile of readers.
Number of different key combinations up to
400.000.
Anti-drill protection. System double-acting work
with key for both sides even with one inserted key.
Single master key plans up to 1000 cylinders.
Master key extension not possible. Not possible to
duplicate the key. Key copies are exclusively made
and controlled by JNF Portugal.

S30 - SECURITY CYLINDERS

This cylinder family meets medium safety and
durability requirements of EN1303.
- Durability exceeds by far the level 6 of standard
EN1303
- Fire resistance, can equip fire proof doors
- Corrosion resistance exceeds the grade C of the
standard EN1303
- Security key, surpasses the level 6 of EN
1303 (standard requires 100,000 different
combinations) 400.000 combinations is reached.
- Attack resistance, exceeds by far the level
2 of EN 1303 Cylinder with features for
installation in buildings of high security standards:
industry, education, healthcare, hotels, private
security, etc

FEATURES:

European profile cylinder with 18 key readers and
6 profile readers. Anti-drill system. System clutch
that allows opening from the outside even with
key inside.
The greater range of available buttons. Suitability
to reach the design of other closure elements.
Profiles available: European profile

A - Corpo do Cilindro /

Cylinder body / Cuerpo del cilindro

B - Rotor / Cam / Rotor

C - Palhetão / Cam / Lleva

D - Mola / Spring / Muelle

E - Pinos de bloqueio /

Locking pins / Pitones de bloqueio

F - Protecção anti brocagem /

Anti-drill / Protección anti taladro

G - Protecção anti brocagem do rotor /

Anti-drill / Protección anti taladro

H - Pinos anti gazua /

No-picking pins / Protección antigazua

I - Sistema de dupla acção /

Double action function / Funcion de doble embrague


J - Pinos de leitura de perfil /

Profile pins / Pitones de leitura

K - 12 Pinos / 12 Pins / 12 Pitones

L - Função corte sacrifício /

Sacrificial cut / Funcion corte

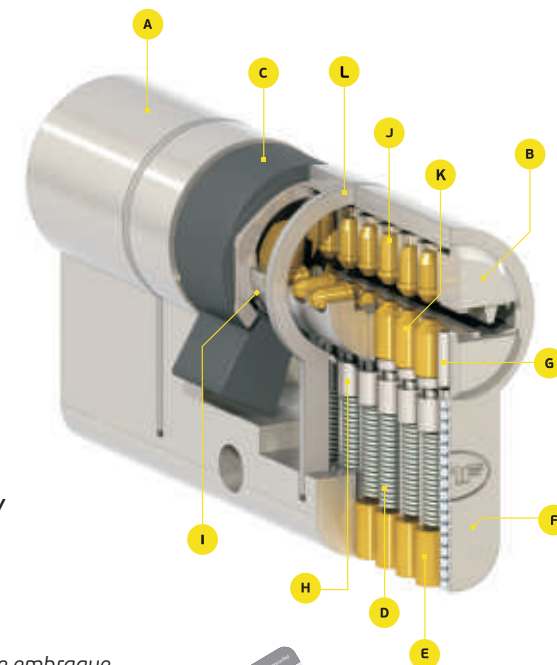

Cartão de proprietário /
Card Owner / Tarjeta de propietario.

S30  **SECURITY
CYLINDER**

EN1303 1 6 0 1 0 C 6 2

Os desenhos são propriedade JNF. Todas as peças são registadas. / The drawings are JNF property. All parts are registered. / Los dibujos son propiedad del JNF. Todas las piezas son registradas.

J. Neves & Filhos Comércio e Indústria de Ferragens, S.A. Rua das Mimosas, 849/851 Zona Industrial das Mimosas S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909 Gondomar PORTUGAL

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

PÁGINA
PAGE **3/3**