


# OPEN

COD. CE26200PN

boxes of: 50 pieces



Lengths	≥330	≥330
Trimming	100 mm Right Side	100 mm Left Side

**EN** Built with two hinged aluminum profiles and a flap seal, this model is created for aluminum doors, wooden doors and security doors combined with threshold systems. The locking spring allows the maximum sealing between the door and the threshold for a great wind resistance.


## application




SECURITY  
DOOR  
WITH SEAL  
AGAINST  
THRESHOLD



size 26x20 mm

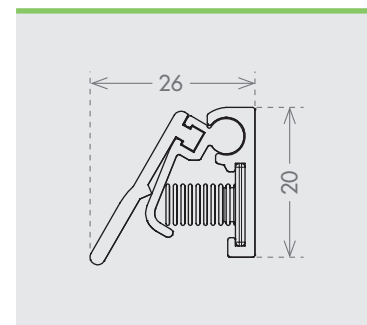

## seals




**IT** Modello con movimento a cerniera per utilizzo su porte in alluminio, legno e blindate dove sia presente una soglia dove la porta va in battuta. La chiusura a molla garantisce la necessaria pressione per fare tenuta all'aria tra la soglia e la porta.

**DE** Modell mit Scharnierbewegung für Anwendung an Aluminium-, Holz- und Sicherheitstüren bei Präsenz einer Anschlagsschwelle. Die Federschließung gewährleistet den notwendigen Druck, um die Luft zwischen Schwelle und Tür abzudichten.

**FR** Modèle avec un mouvement à charnière pour un usage sur porte en aluminium, bois et blindée équipée d'un seuil où la porte vient en butée. La fermeture par ressort garantit la pression nécessaire pour une tenue à l'air entre le seuil et la porte.

## fixing type



**ES** Modelo con movimiento de bisagra para utilizar en puertas de aluminio, madera y blindadas donde haya un umbral en el que la puerta es batiente. El cierre de resorte garantiza la presión necesaria para retener el aire entre el umbral y la puerta.

**RU** Модель с шарнирным механизмом для применения на алюминиевых, деревянных и бронированных дверях, когда имеется порог, к которому прилегает дверь. Пружинный способ закрытия обеспечивает необходимый нажим для обеспечения воздухопроницаемости между порогом и дверью.